


PRODUCT DATA SHEET

P/N 70-095-011-00

DISTRIBUTORE OTTICO DI PIANO 4 FIBRE – PER DORSALE OTTICA

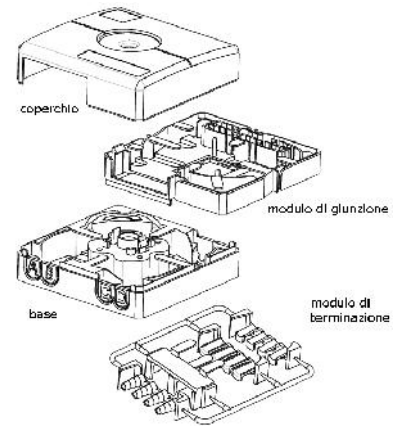

CARATTERISTICHE

- Appositamente realizzato per cavi di dorsale ad estrazione rapida della fibra
- Consente di giuntare e terminare fino a 4 fibre verso la rete orizzontale
- Struttura a due livelli:
 1. Il livello superiore permette la giunzione delle fibre estratte con i cavi orizzontali
 2. Il livello inferiore permette la terminazione (connettori SC o LC) delle fibre orizzontali o la loro gestione senza terminazione

APPLICAZIONI

- Reti ottiche FTTH
- Reti ottiche SAT-TV (a splitter centrale)

SPECIFICHE TECNICHE

Corpo	ABS autoestinguente ad alta resistenza di impatto
Chiusura	A scatto
Capacità fibre	4 fibre, giunzione a fusione
Terminazione (opzionale)	Bussole SC o LC senza flangia (non incluse)
Cavo di dorsale	Ø max 10.5 mm, del tipo a estrazione delle fibre
Cavi orizzontali	4 uscite, Ø ≤ 5 mm
Raggio di curvatura della fibra	Controllato, ≥ 30 mm
Dimensioni (mm, L x A x P)	80x80x35
Imballo	Imballo singolo, comprende: <ul style="list-style-type: none"> - Distributore (coperchio e moduli intermedi) - Accessori di fissaggio